



		50 HZ	100VA	PV	400
巻型	36 x 65			SV	100
巻幅	45.5			SA	1
上巻	0.25	242+重なり		無負荷SV	100.1
PS	0.25	228+重なり		励磁電流	0.05
下巻	0.5	203+重なり		鉄損	4.3
N1レア	0.05	9.2		負荷損	4.9
N2レア	0.05	4		効率	91.4
				%IZ	5.03
				Cu重量	0.39
				Fe重量	2.9
				CuFe重量	3.2
				その他	
				全重量	

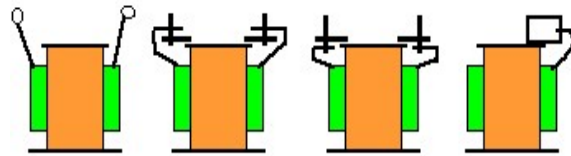


取付けピッチ 85x60

0.40mm/ 9.2L -レア 0.05 98T/L

0 911

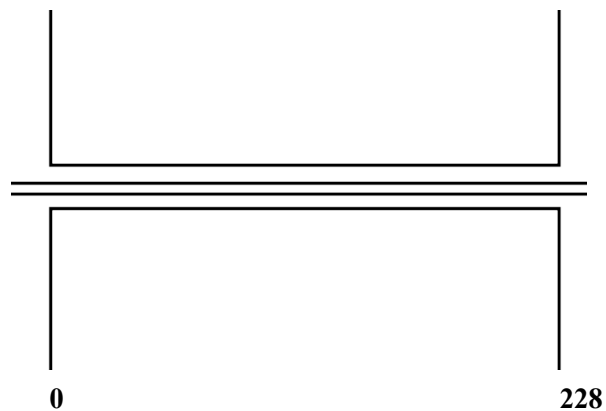

0.70mm/ 4L -レア 0.05 57T/L

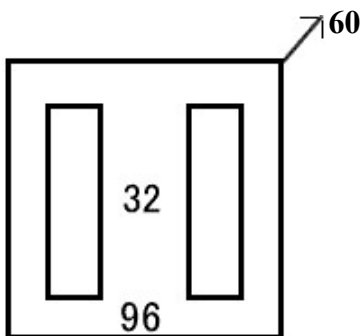

注意